


## Produktinformation

# 25 mm Stegplatten Bausatz 5,06 x 3 m Plattenlänge

Art-Nr.: ds25bau5x3

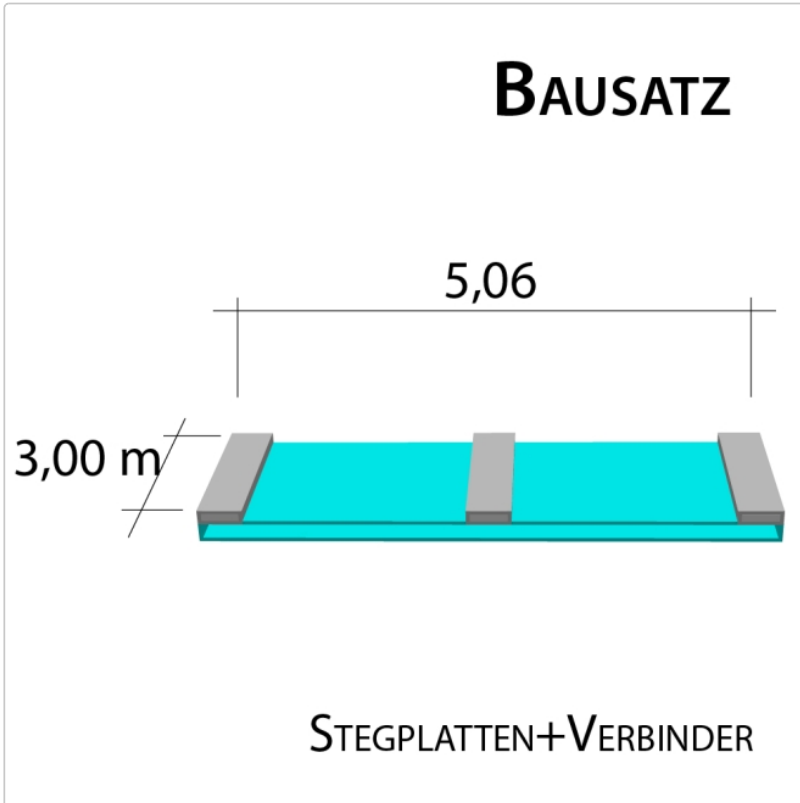


**843,26EUR** / Bausatz / Bausätze

Grundpreis: 843,26EUR / Stück  
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Innenhalten bis 10 Tage gestellt

**Komplettes Angebot incl. allem Zubehör für 25 mm Stegdreifachplatten**  
**Wandanschluß oder farbige Abdeckkappen sind auf Wunsch**  
**verfügbar ( bitte oben auswählen )**

**Stegplatten 25 mm** - 6 transparent (klar) oder opal auf Wunsch zugeschnitten (kostenfrei)



5 Stück x 3000 x 980 mm

**Alu-Verbinder-Set**

- bestehend aus :Alu - Profil 60 mm breit mit 2 x EPDM Dichtung hell kaschiert, 1 x EPDM Dichtung 60 mm Auflagerdichtung Edelstahlschrauben für Holz - oder Stahlunterkonstruktion




4 Stück a 3000 mm

**Alu-Verbinder-Set / thermisch getrennt als Option**

- bestehend aus :Alu - Profil 60 mm breit mit 2 x EPDM Dichtung hell kaschiert,Alu - Unterprofil 60 mm mit 2 x EPDM Dichtung, Kunststoffprofil als thermische Trennung, Edelstahlschrauben für Holz -oder Stahlunterkonstruktion

# Produktinformation



4 Stück a 3000 mm **Alu-Verbinder seitl.-Set,**

bestehend aus :Alu - Profil 60 mm breit mit 2 x EPDM Dichtung hell kaschiert  
1 x EPDM Dichtung (Abflussdichtung) Edelstahlschrauben für Holz -oder Stahlunterkonstruktion



2 Stück a 3000 mm **Alu-Verbinder seitl.-Set / thermisch getrennt als Option**

bestehend aus :Alu - Profil 60 mm breit mit 2 x EPDM Dichtung hell kaschiert,  
Alu - Unterprofil 60 mm breit mit 1 EPDM Dichtung, Kunststoffprofil als thermische Trennung, Edelstahlschrauben für Holz -oder Stahlunterkonstruktion



2 Stück a 3000 mm **Alu - U - Profil**

- einschl. des erforderlichen Tape - Bandes zum Verschließen der Stirnseite der Stegplatte. Die Tape - Bänder werden von uns gleich an die Stirnseite der Platte verklebt.



5 Stück x 0,98 m **Alu - U - Profil mit Tropfkante**

- einschl. des erforderlichen Tape - Bandes zum Verschließen der Stirnseite der Stegplatte. Die Tape - Bänder werden von uns gleich an die Stirnseite der Platte verklebt.



5 Stück x 0,98 m **Abrutschwinkel**

- als stirnseitigen Abschluss der Rahmenprofile Zur Sicherung der Stegplatte gegen Rutschen



6 Stück **Silikon**

- neutralisierendes Element mit Polycarbonat verträglich



1 Tube

# Produktinformation

**OPTIONAL Alu - Abdeckprofil** als passendes Klemmprofil für vorgenan. Verbindungsprofile Ausführung: weiß / braun / silber lackiert - **Bitte die gewünschte Farbe im Bestellkommando unter Bemerkung angeben.**



6 Stück a 3000 mm **Wandanschlußprofil** mit Aufkantung zum Versiegeln und Lippendichtung



1 Stück a 5100 mm


## Technische Daten

Stärke : 25 mm Stegabstand - vertikal : ca. 20 mm% Lichtdurchlässigkeit  
transparent : 57 % Lichtdurchlässigkeit  
opal : ca. 49 % Flächengewicht : 3,40 Kg/m<sup>2</sup> Schalldämmung : 23 dB Brandstoffklasse : nach EN 13501-1 b + s2 + d0 K - Wert 1,51 W/m<sup>2</sup>K UV - Vergütung : UV - Vergütung : Die Stegplatten haben eine beidseitige UV- Vergütung.

## Verarbeitung

Sägen : Die Stegplatten lassen sich am besten mit ungeschränkten Sägeblättern , wie sie auch für Metall verwendet werden, zuschneiden. Bohren : Für die Bohrlöcher verwenden Sie am besten Metallbohrer. Bei Verwendung von Schrauben als Befestigungspunkt st darauf zu achten, dass die Bohrlöcher größer gebohrt werden , um die Längenausdehnung der Stegplatten aufnehmen zu können. Reinigen : Für die Reinigung verwendet Sie bitte entweder Spülmittel oder spezielle für die Stegplatten entwickelte Reinigungsmittel Kleben : Siehe Acryfix Kaltverformen : Radius

## PDF



## verfügbare Optionen

### Farbe der Stegplatten

### Verbindersystem

### weiteres Zubehör

<input type="text" value="ohne"/>	<input type="text" value="mit Wandanschluß (+57,66EUR)"/>	<input type="text" value="mit Abdeckprofil (+139,23EUR)"/>	<input type="text" value="mit Wandanschluß + Abdeckprofil (+196,89EUR)"/>
-----------------------------------	---	--	---

### Schrauben für

Holz  
Stahl / Alu

### Zuschnittspauschale

-

## Produktinformation

---